



一般名称	遅延系コンクリート
用途	コンクリートの硬化時間を意図的に大幅に遅延させる(長時間遠距離輸送、マスコンクリートの打設等)
特徴	① コールドジョイントの防止 ② マスコンクリートの水和熱の抑制
使用方法	コンクリート練混ぜ時に、ミキサーに同時添加
備考	JIS規格外品のため、使用に際して発注者の承諾、試験練り等を必要とする

状況写真

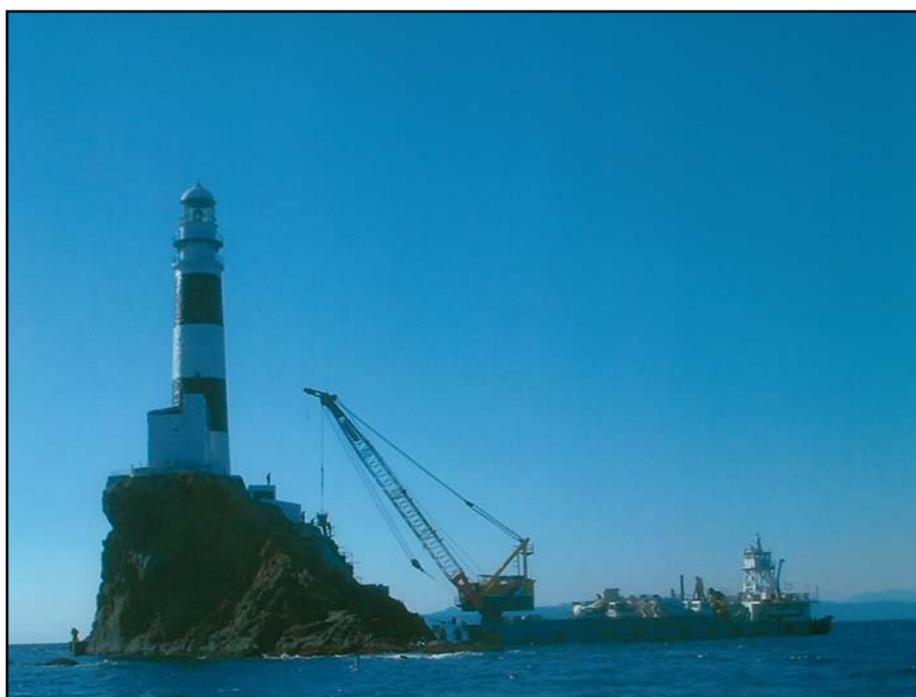

【水の子灯台(佐伯市)でのコンクリート打設状況】

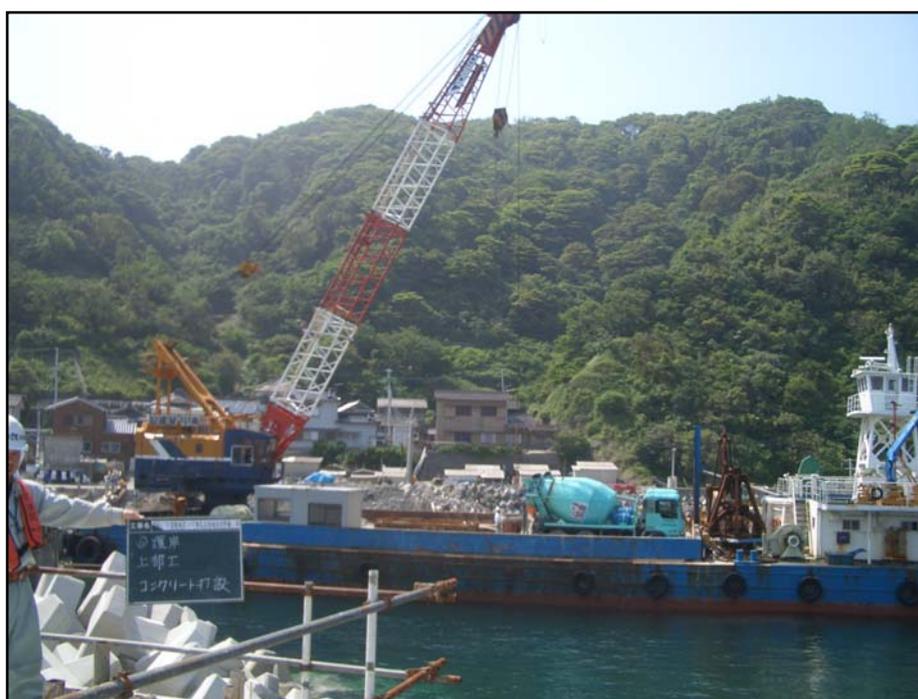

【無垢島(津久見市)でのコンクリート打設状況】